


ŠPLHACIA ZOSTAVA HROCH

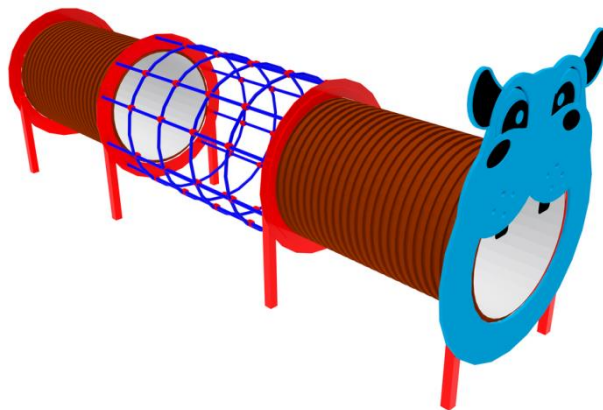

Použité materiály:

Všetky ocelové časti – ošetrené žiarovým zinkovaním s vrchnou vrstvou vypaľovanej farby KOMAXIT

Laná – ocelové laná skladajúce sa zo 6 vonkajších a 1 centrálného ocelového lana, ktoré je v polypropylénovom puzdre, minimálna hrúbka 18mm

Certifikácia:

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1176

Bezpečnostný certifikát podľa normy STN EN1177 na dopadové plochy

Veková kategória: 3 až 14 rokov

Rozmery prvku: 4,7 x 0,98m

Maximálna výška dopadu: 1m

Minimálna potrebná plocha: 4,15 x 8,1m

Pôdorys

